






Fórmula:
 $V = 2N + 20$
 $V = 2 \times 30 + 20$
 $V = 100,00 \text{ L } 0,100 \text{ m}^3$
 DIMENSÕES ADOTADAS = (0,50 x 0,50 x 0,60) m

LEGENDA
 N - N° de Pessoas
 L - Litros

FOSSA SÉPTICA
 FÓRMULA:
 $V = 1.000 + N \cdot (C.T. + K.L.F.)$
 $V = 1.000 + 30 \cdot (50 \times 1 + 65 \times 0,20)$
 $V = 1.000 + 30 \cdot (50 + 13)$
 $V = 1.000 + 1.890$
 $V = 2.890 \text{ L}$
 Volume Calculado = 2.890 L
 Volume Adotado = 3.456 L

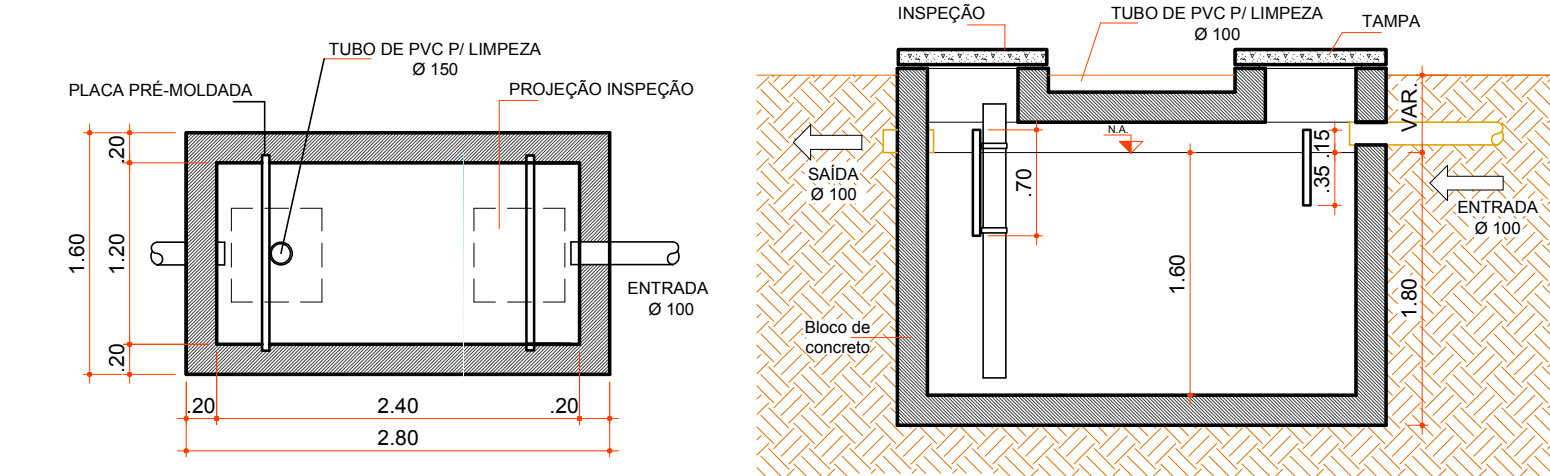

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA SUMIDOURO
 VOLUME EM LITROS (V)
 $A \times B \times C$
 V = VOLUME EM LITROS
 N = NÚMERO DE CONTRIBUINTES
 C = CONTRIBUIÇÃO DE DESPESAS ULTRAPRESSÃO (104)
 Q = COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO DO SOLO
 VOLUME CALCULADO = V + 10% (RESERVA)
 ÁREA CALCULADA = $A \times B$ (90000)
 ÁREA ADOTADA = 3,40 m x 3,00 m / 1,00 m

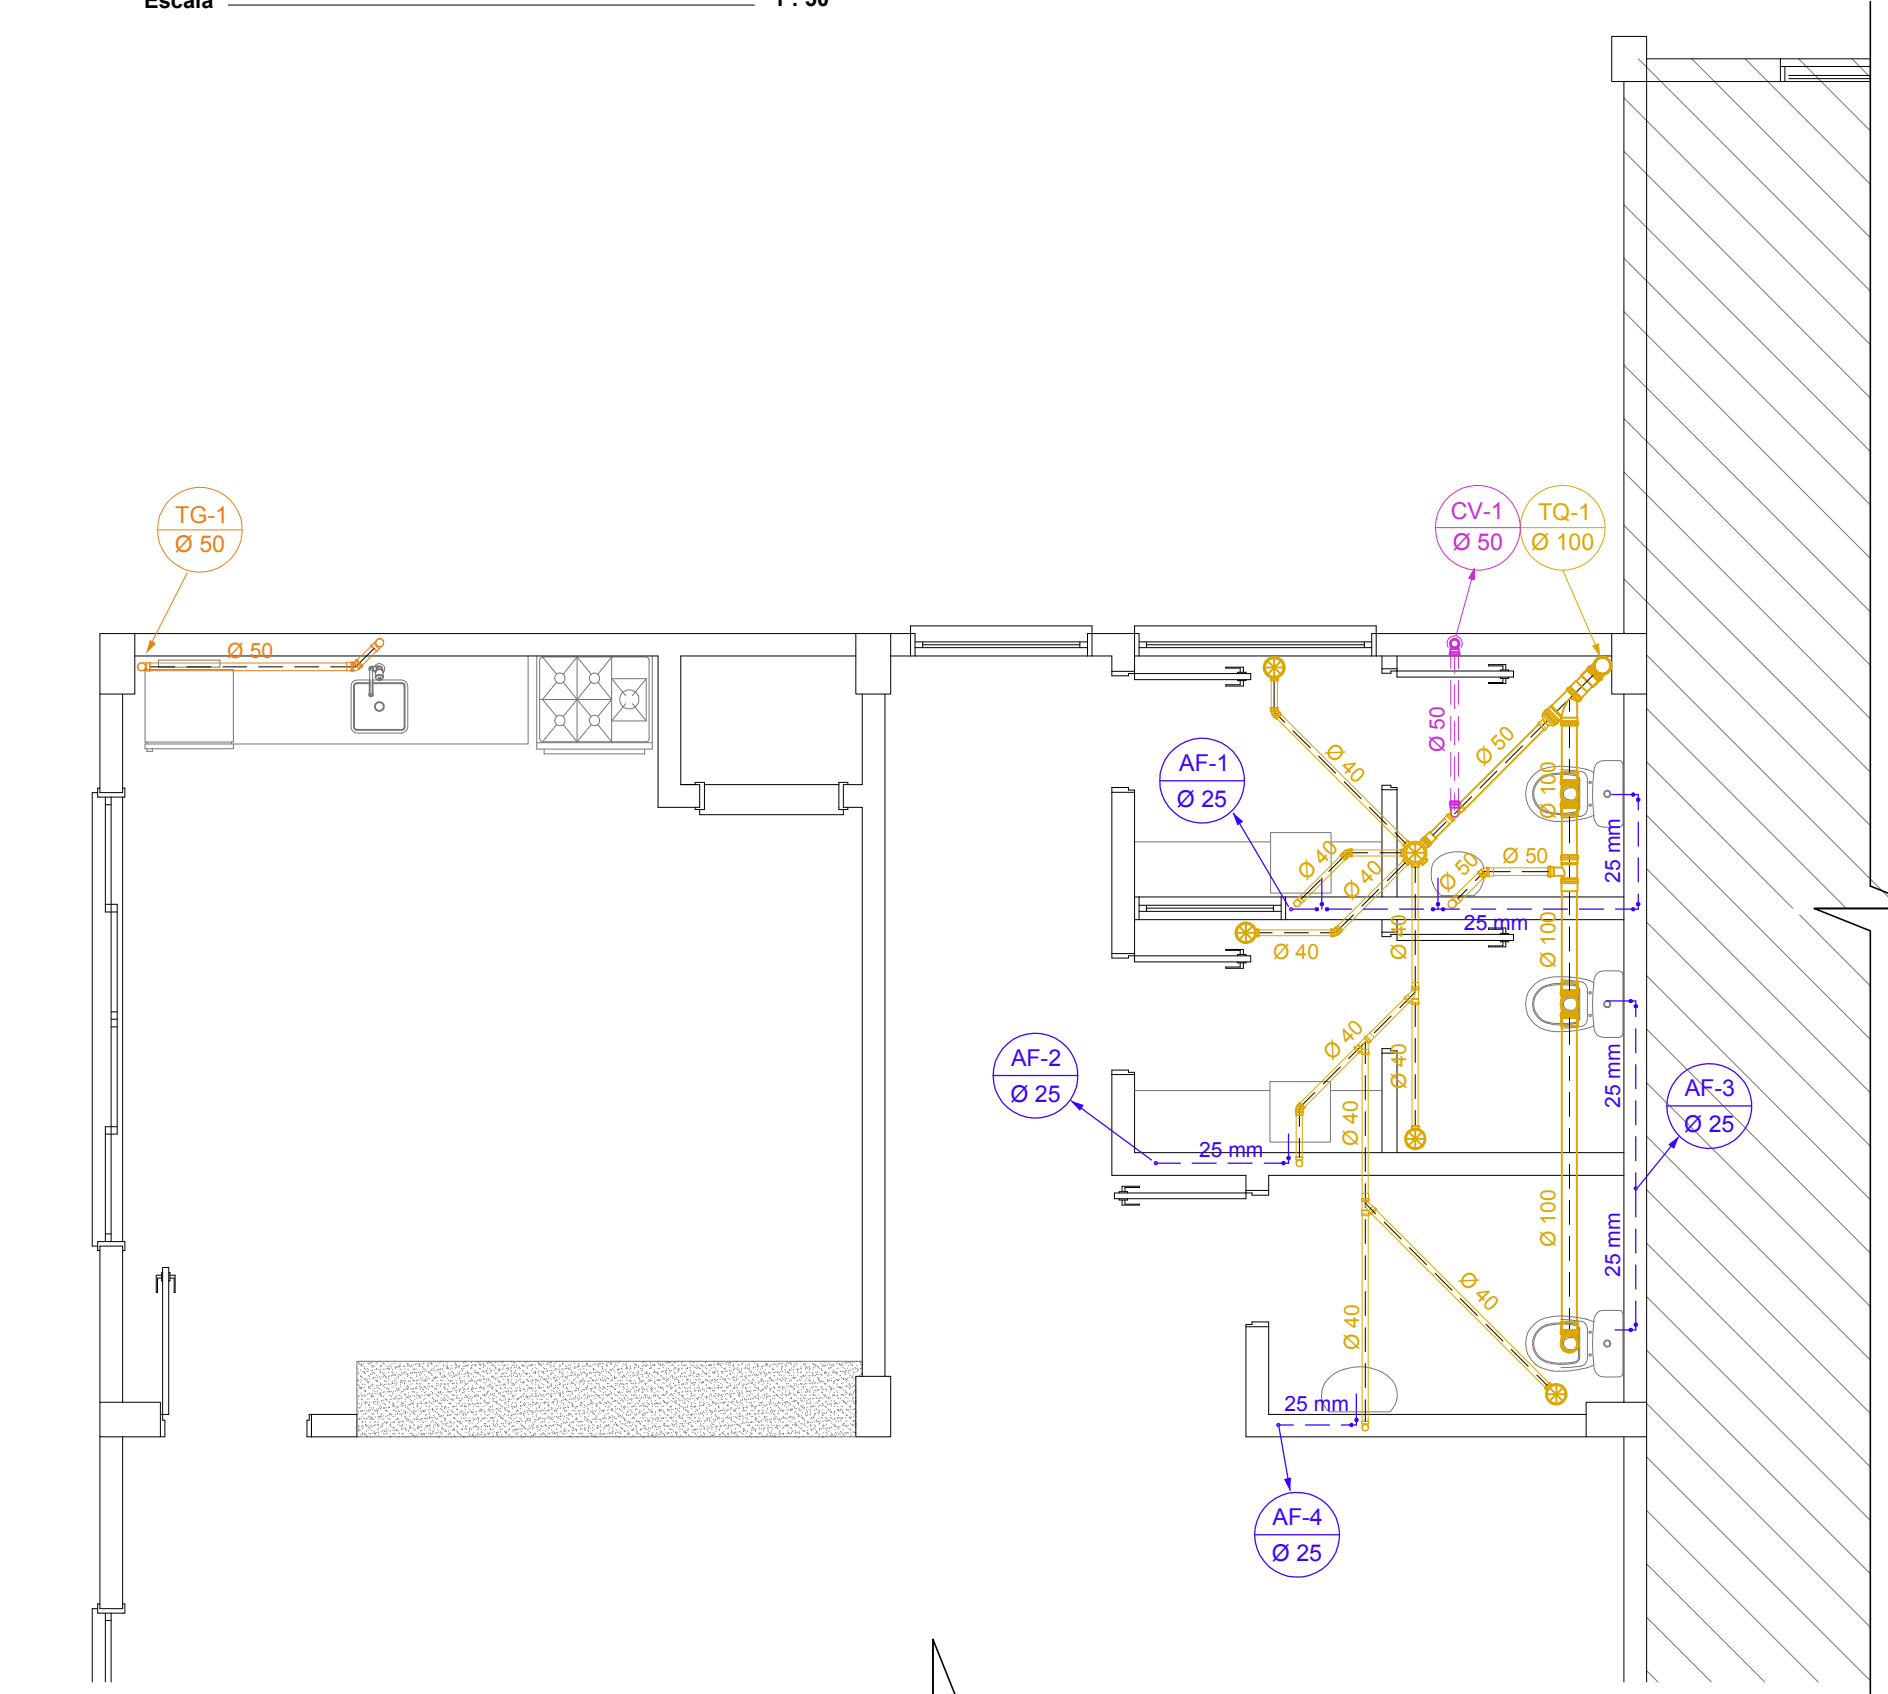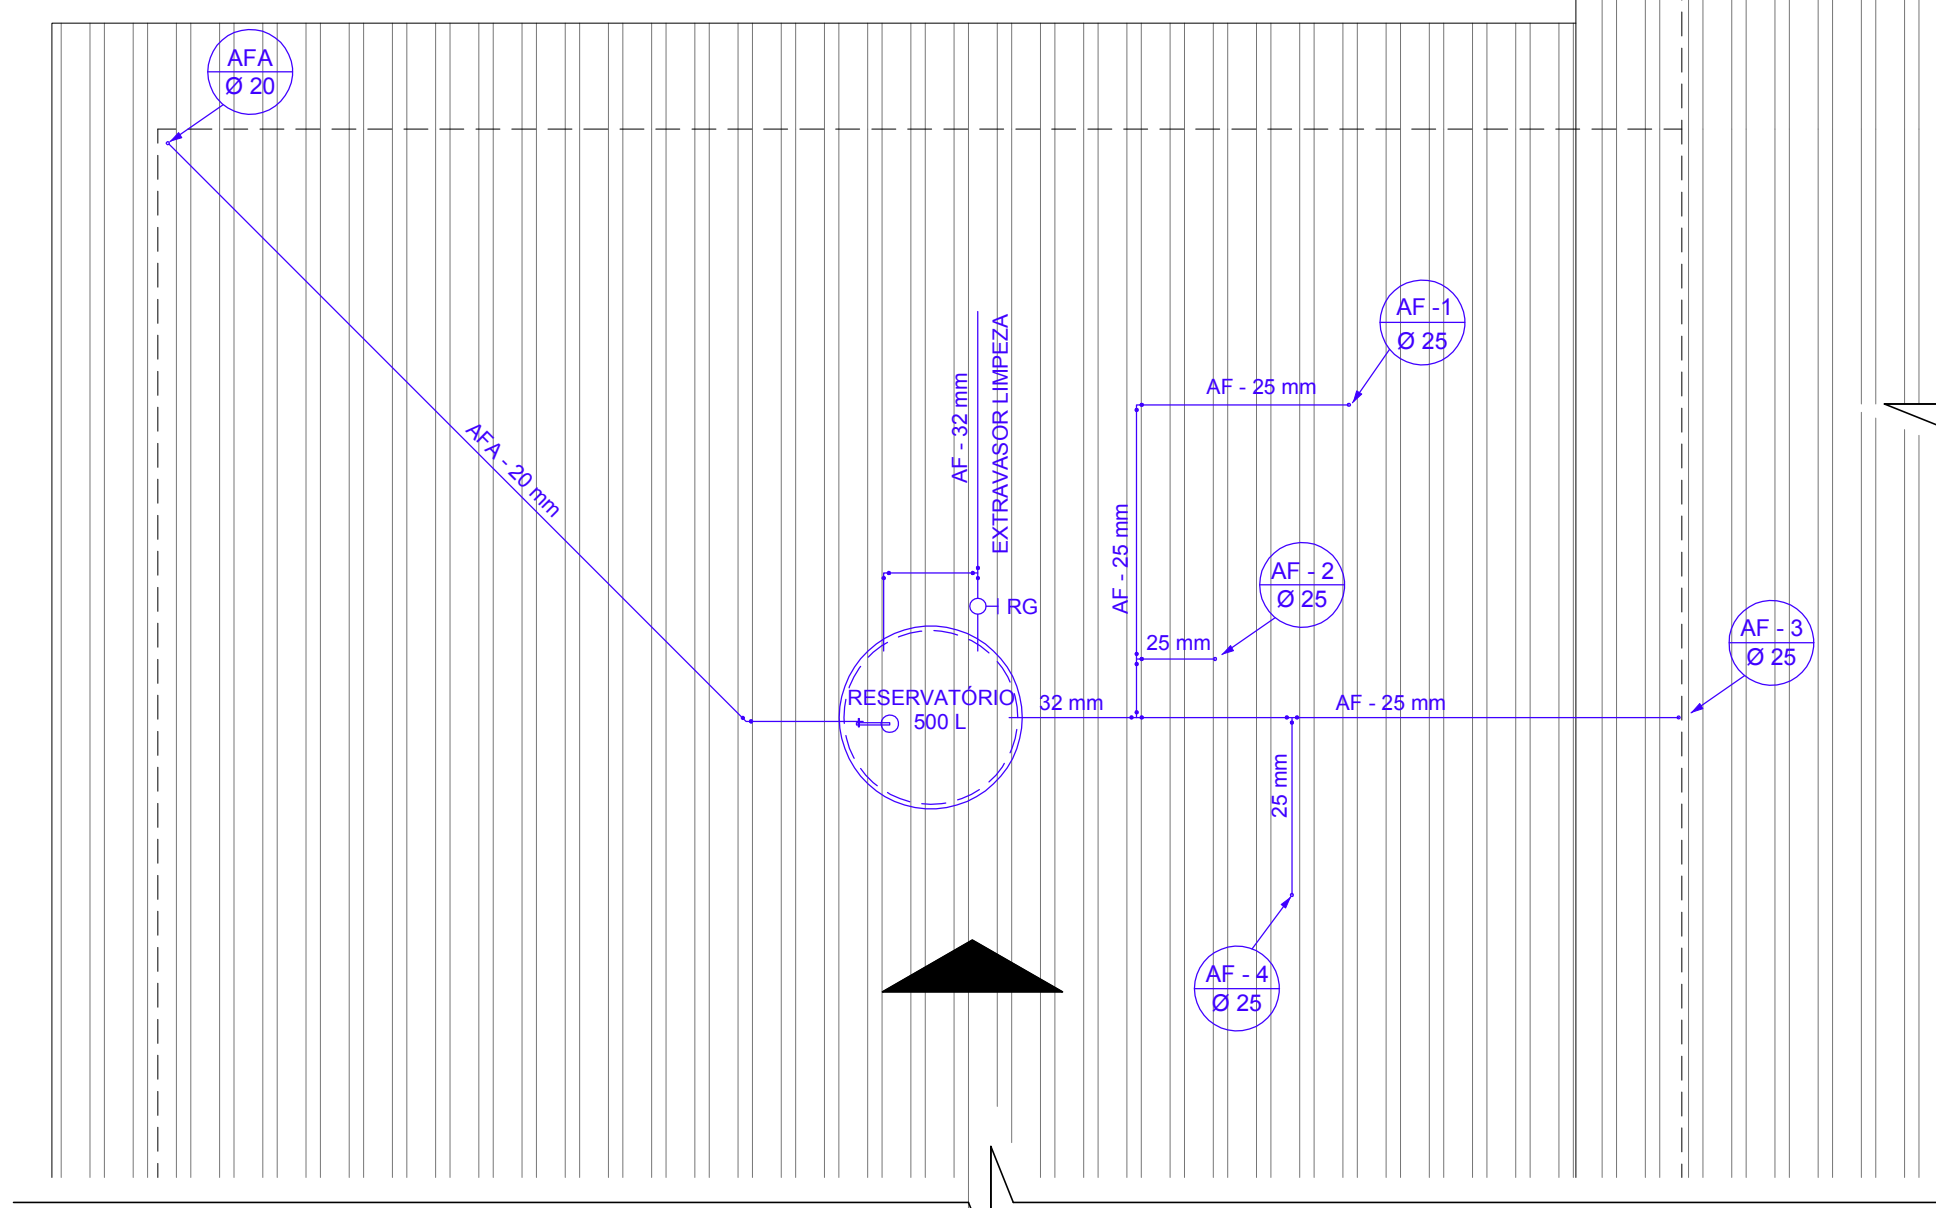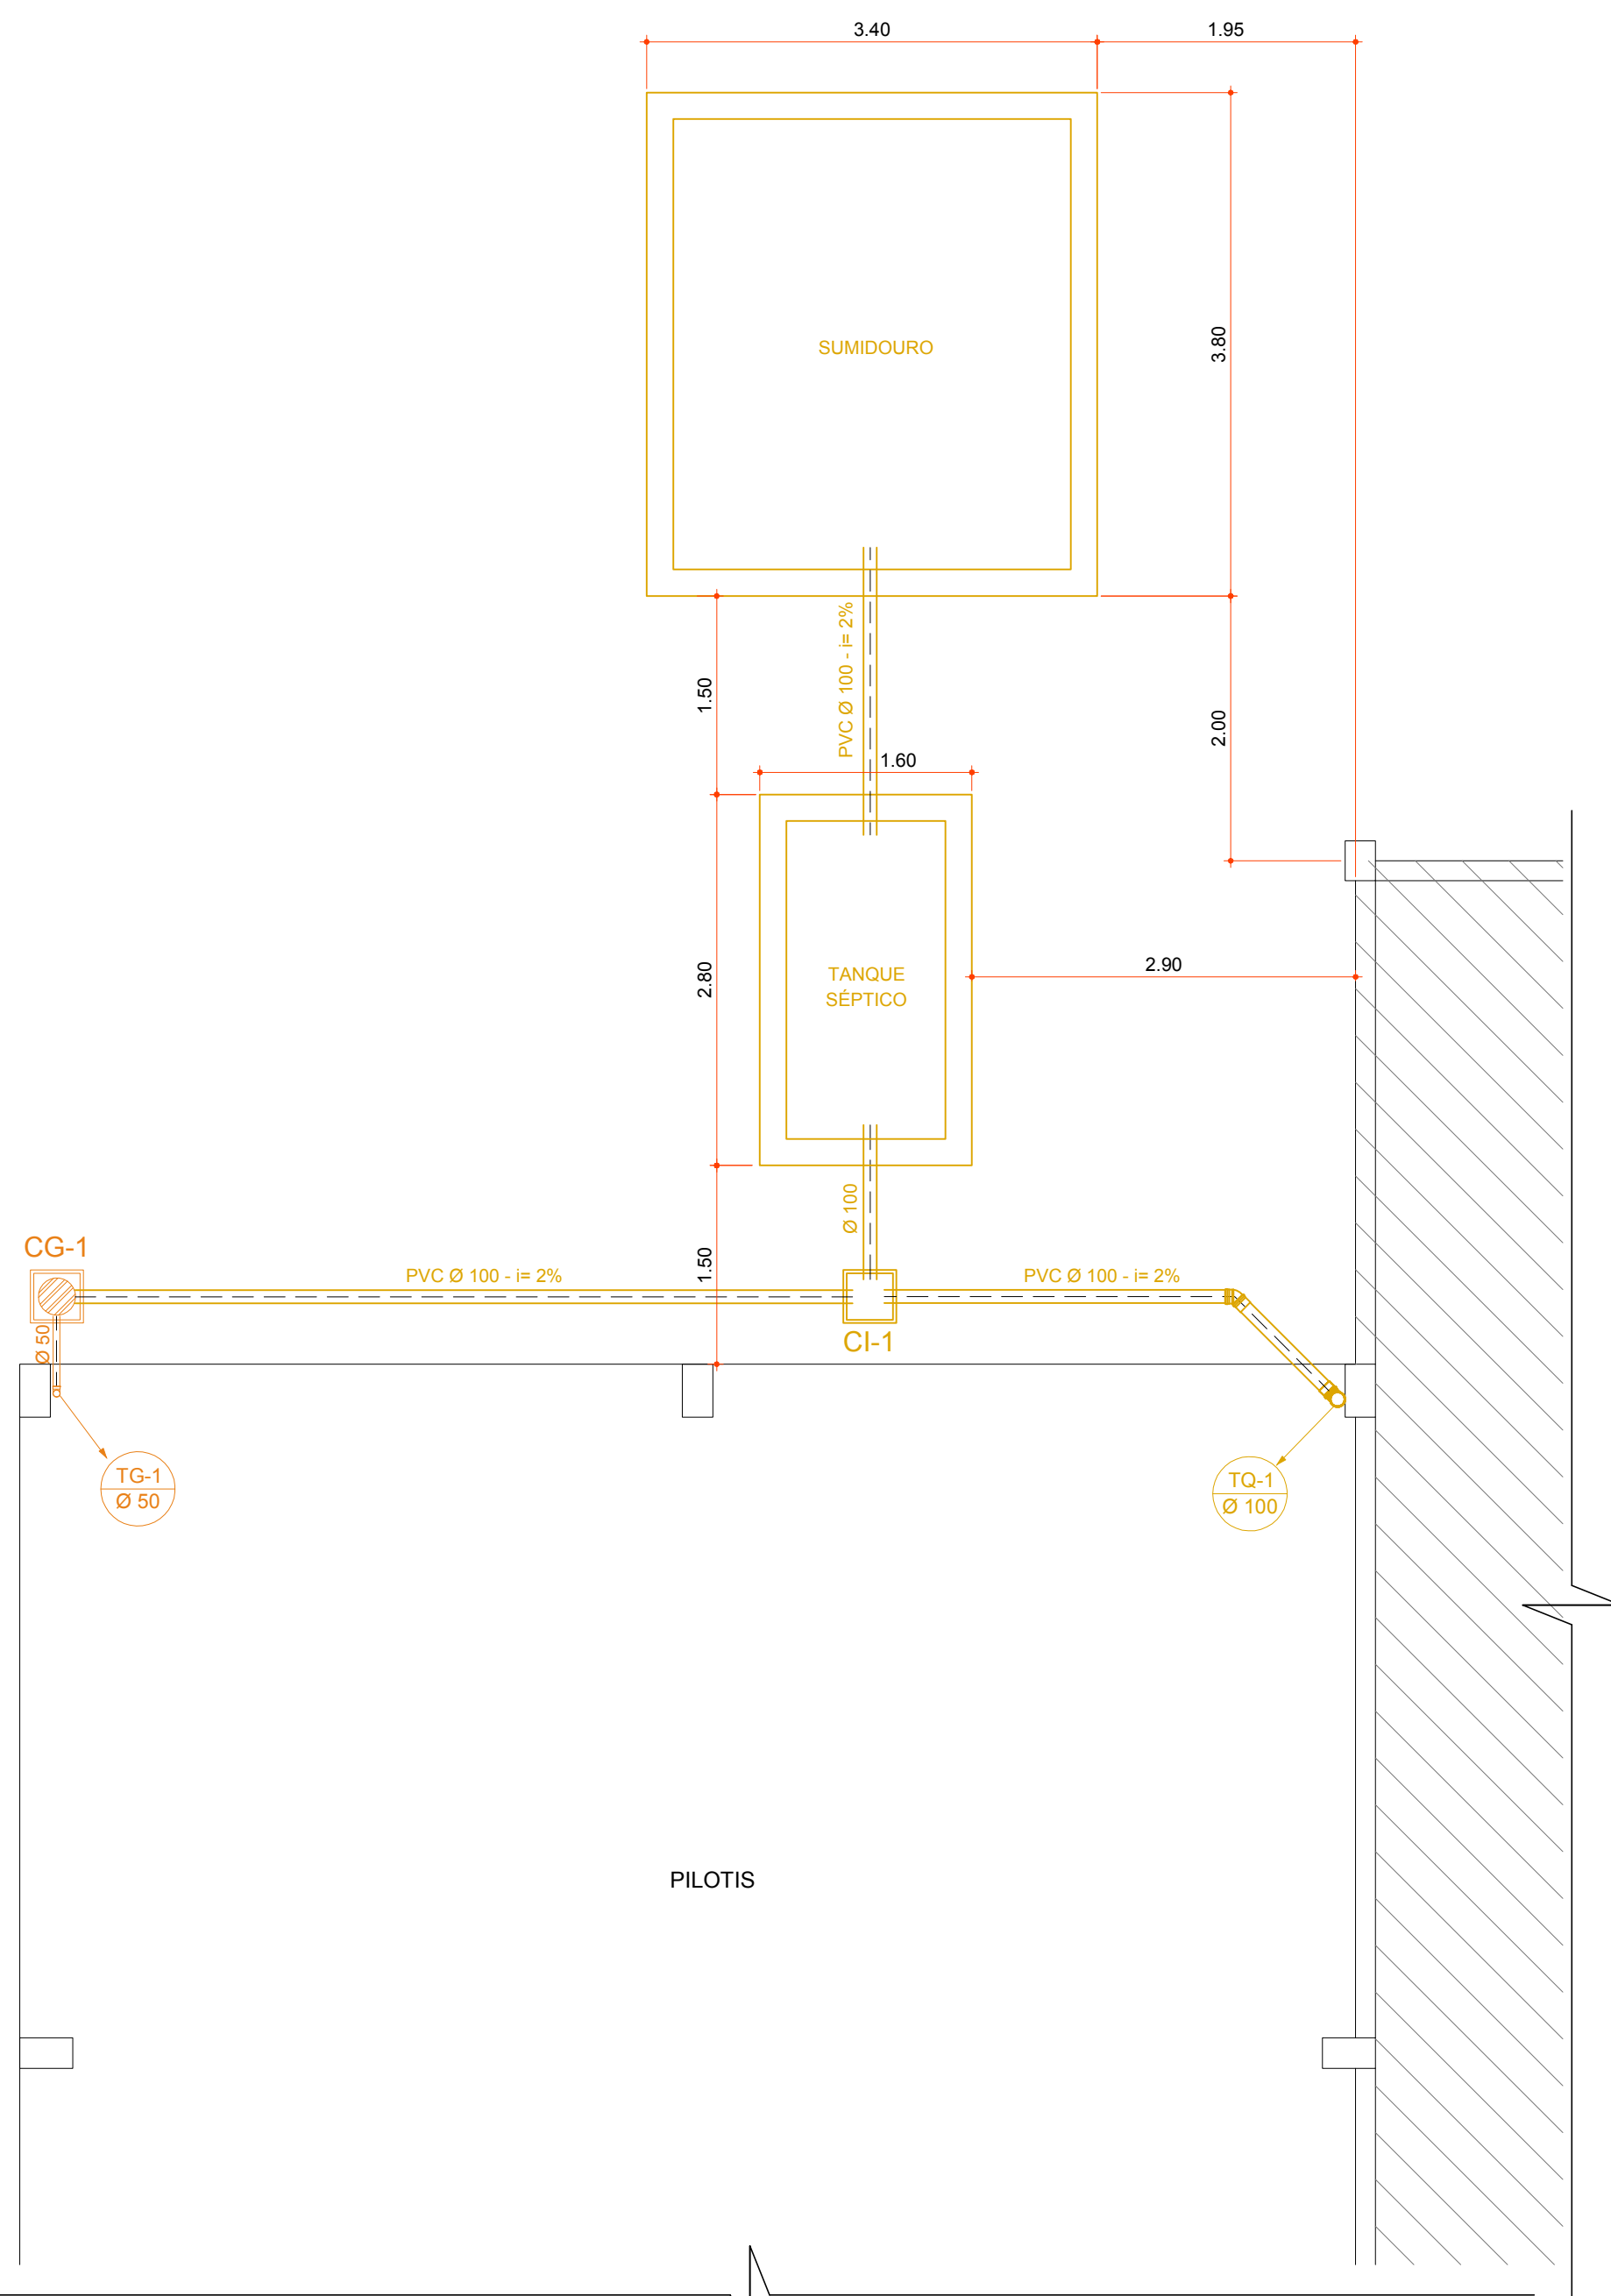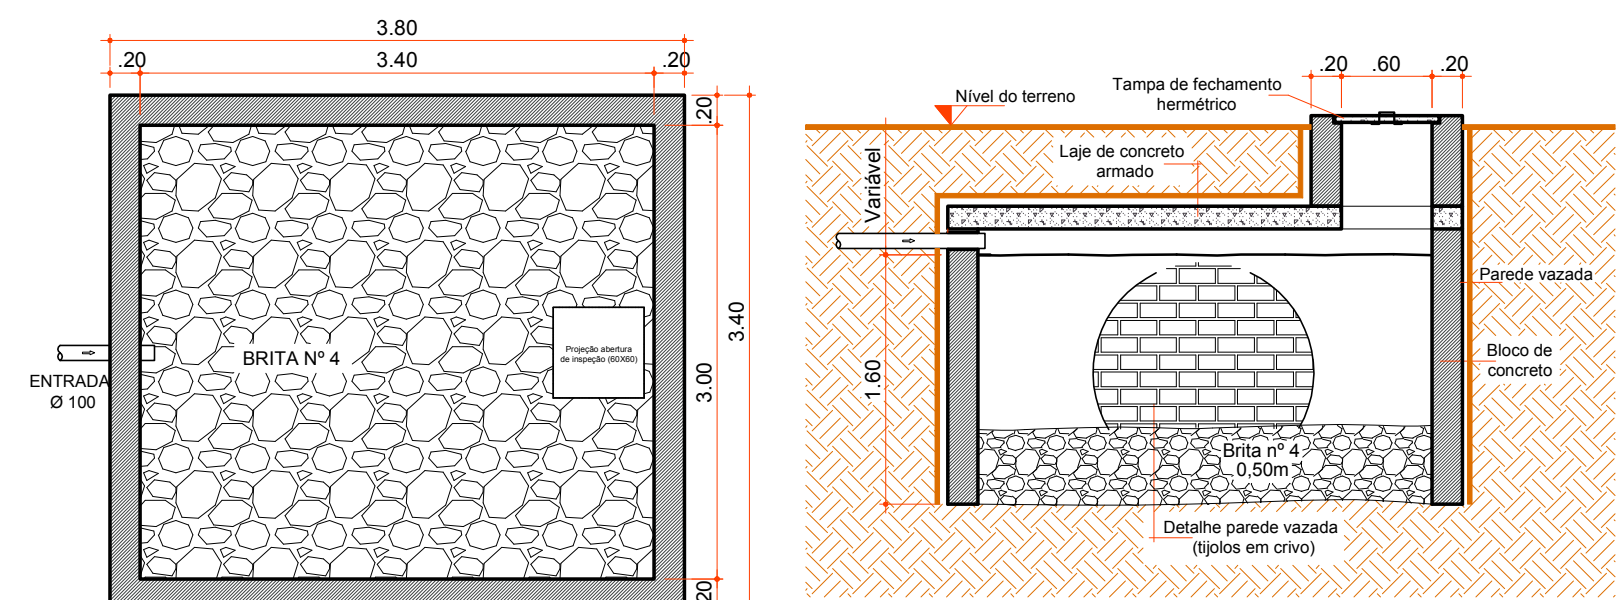

Rua Roberto Trompowski, 68 2º andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail: ammoc@ammoc.com.br - JORNAL DA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Obra: PROJETO DA 2ª ETAPA AMPLIAÇÃO GINÁSIO HORIZONTE II
 Referência: PROJETO HIDROSSANITÁRIO
 Local da Obra: HORIZONTE II - TRÊS PINHEIROS

Conteúdo: PLANTA BAIXA PAVTO. DETALHES CONSTRUTIVOS

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Assinatura Responsável Técnico: _____ Assinatura Prefeito(a) em Exercício: _____

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Prancha: **HID 01/01**

Desenho: ANDRÉ B. Data: JULHO / 2018 Escala: INDICADA(S) Área Total: 207,98 m²