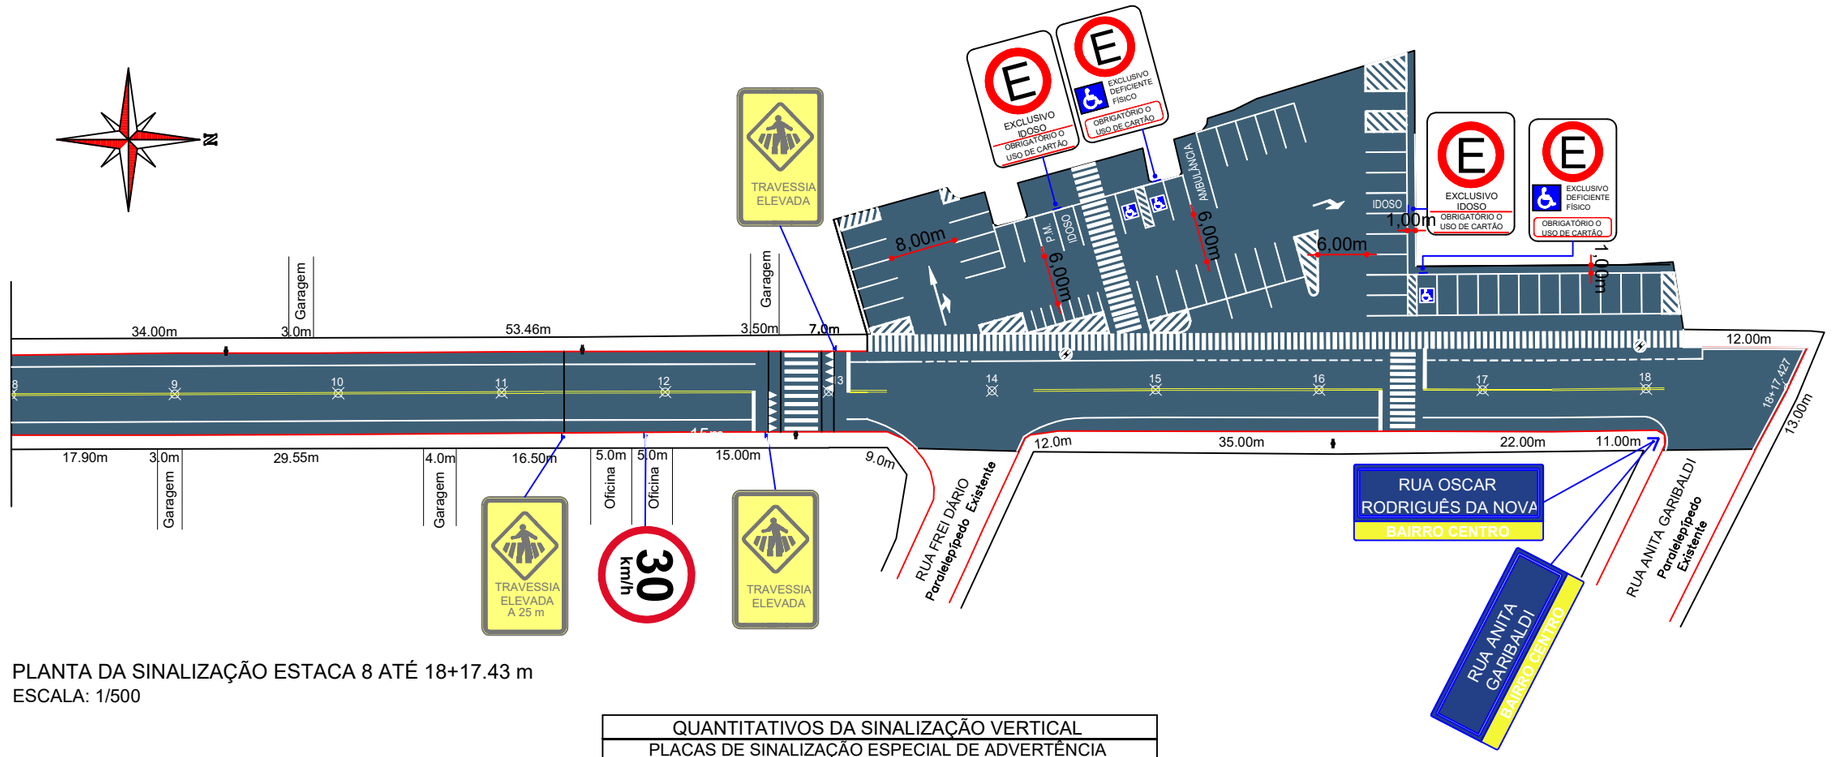

PLANTA DA SINALIZAÇÃO ESTACA 8 ATÉ 18+17.43 m
ESCALA: 1/500

QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO VERTICAL				
PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA				
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE
NOME DA RUA		Identificação nome de rua	**L=0,45** H=0,25	02 un.
E EXCLUSIVO DEFICIENTE FÍSICO OBRIGATÓRIO O USO DE CARTÃO		fundo branco tarja vermelha letras pretas simbolos pretos e azuis verso preto	L=0,65 H=1,00	02 un.
E EXCLUSIVO IDOSO OBRIGATÓRIO O USO DE CARTÃO		fundo branco tarja vermelha letras pretas simbolos pretos e azuis verso preto	L=0,65 H=1,00	02 un.
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO				
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE
30 km/h	R - 19-30	fundo branco tarja vermelha letras pretas simbolos pretos orla vermelha verso preto	D=0,50	01 un.

PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA				
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE
TRAVESSIA ELEVADA	A-32b	fundo amarelo letras pretas orla externa preta	L=0,65 H=1,00	02 un.
TRAVESSIA ELEVADA A 25m	A-18	fundo amarelo letras pretas orla externa preta	L=0,65 H=1,00	01 un.

QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
0,10m	FAIXA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS	L=0,10	334,65m
0,10m	LINHA DE BORDO CONTÍNUA BRANCA	L=0,10	739,50 m
0,10m	LINHA DE BORDO SECCIONADA BRANCA	L=0,10	63,80 m
	FAIXA DE PEDESTRES	L=0,40	150,05 m²
	FAIXA ELEVADA	CONFORME DETALHE	23,72 m²
	DEMARCAÇÃO DE PISTA	CONFORME DETALHE	87,00 m²

ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

Serviço: PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. SOBRE PARALELELPÍPEDOS RUA OSCAR RODRIGUÊS DA NOVA

Trecho: ESTACA 8 - ATÉ - 18+17.43m

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL- CREA/SC 139.964-0

Prancha: 02/04

Desenho: **EDSON ABATTI**

Data: **DEZEMBRO DE 2018**

Escala: **INDICADAS**

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOAÇABA SC