








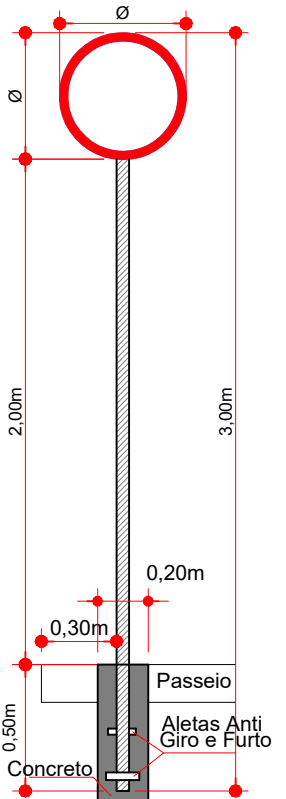

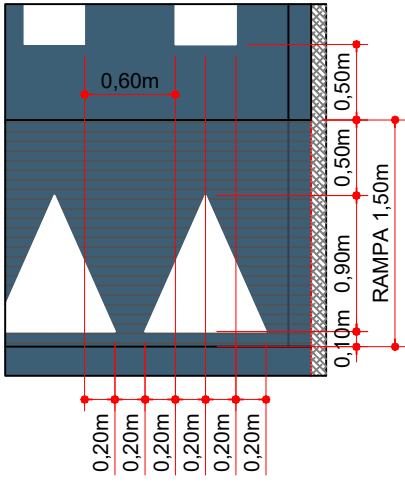
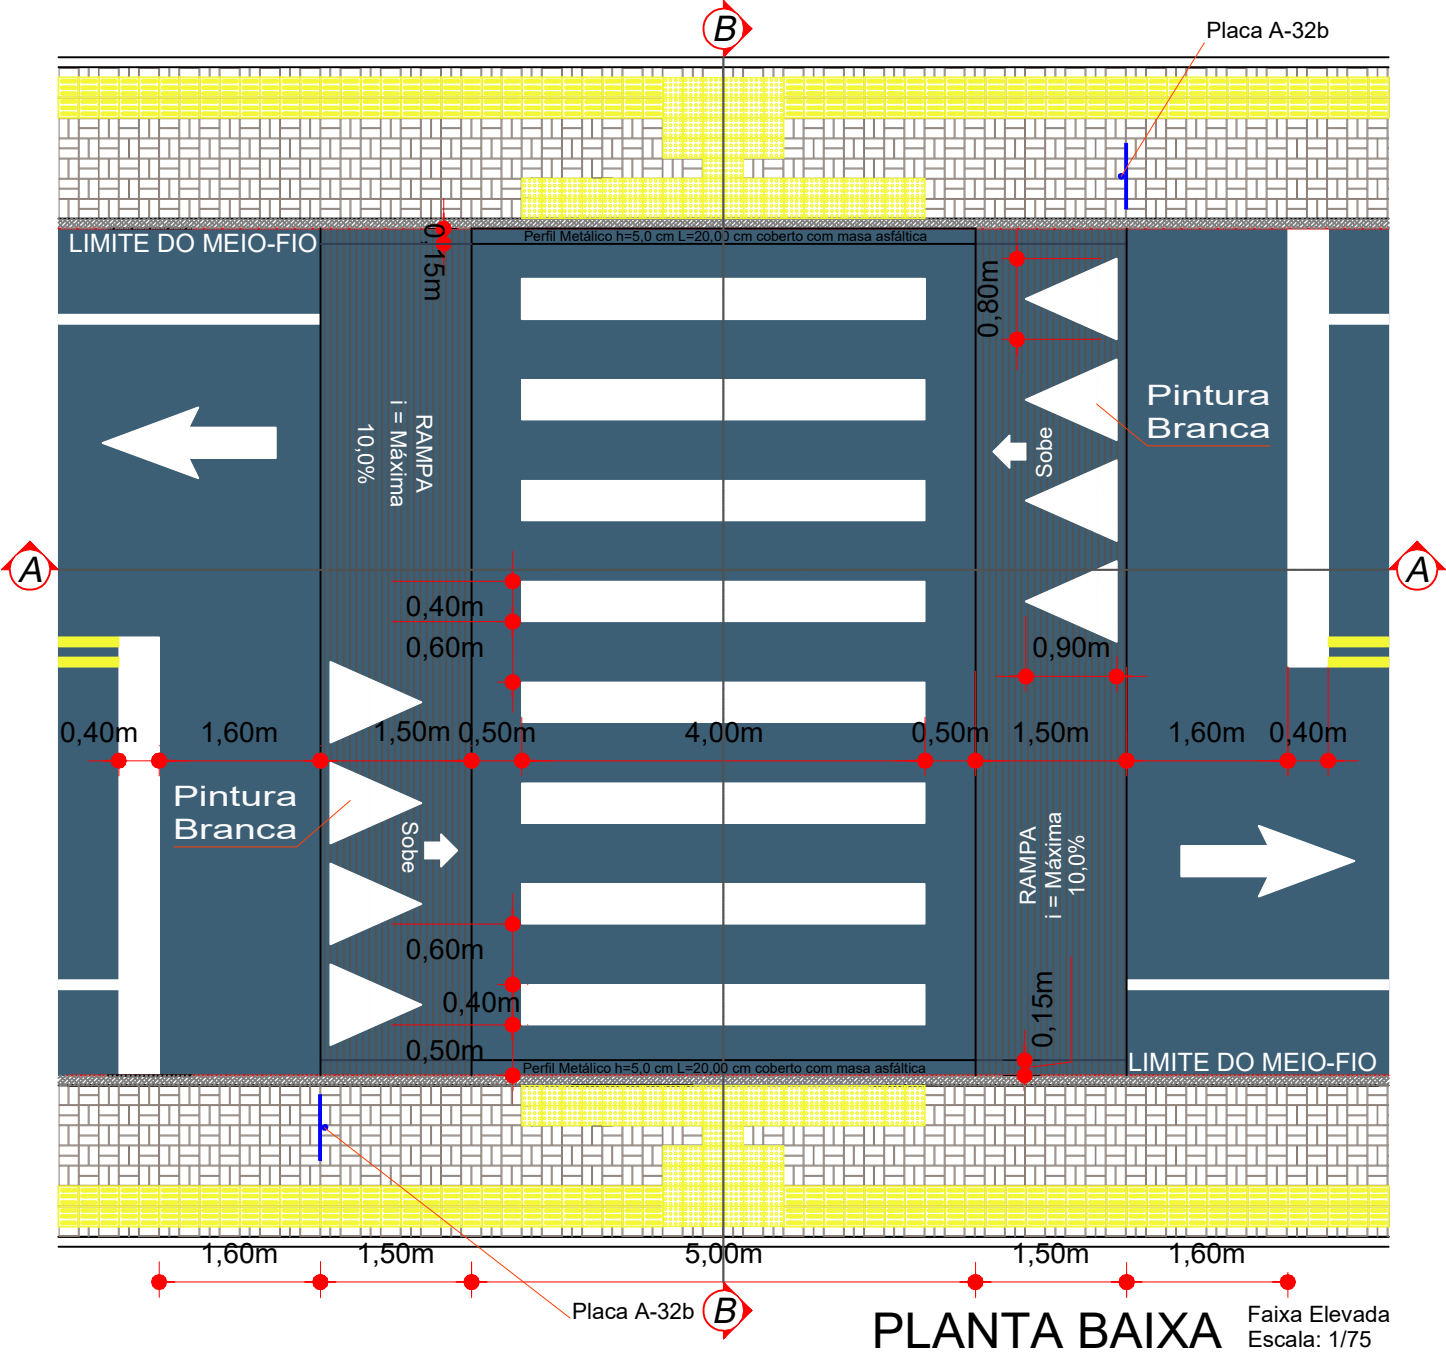


QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO VERTICAL				
PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA				
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE
		Identificação nome de rua	L=0,45 H=0,25	06 un.
		fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos e azuis verso preto	L=0,65 H=1,00	02 un.
		fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos e azuis verso preto	L=0,65 H=1,00	02 un.
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO				
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE
	R - 1	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto	A=0,25	01 un.
	R - 19-40	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto	D=0,50	02 un.
	R - 19-30	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto	D=0,50	01 un.
PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA				
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE
	A-32b	fundo amarelo letras pretas orla externa preta	L=0,65 H=1,00	02 un.
	A-18	fundo amarelo letras pretas orla externa preta	L=0,65 H=1,00	01 un.

QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
	FAIXA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS	L=0,10	615,65m
	LINHA DE BORDO CONTÍNUA BRANCA	L=0,10	1.045,50 m
	LINHA DE BORDO SECCIONADA BRANCA	L=0,10	63,80 m
	FAIXA DE PEDESTRES	L=0,40	168,30 m²
	FAIXA ELEVADA	CONFORME DETALHE	23,72 m²
	DEMARCAÇÃO DE PISTA	CONFORME DETALHE	87,00 m²



DETALHE DA FIXAÇÃO DE PLACAS
Escala: 1/30



Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. SOBRE PARALELELPÍPEDOS RUA OSCAR RODRIGUES DA NOVA

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL- CREA/SC 139.964-0

Desenho: EDSON ABATTI

Serviço: PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Trecho: ESTACA 0P.P. - ATÉ - 18+17.43m

Prancha: 03/04

Escala: INDICADAS