


PLANTA DA SINALIZAÇÃO ESTACA 0.P.P ATÉ 11
ESCALA: 1/750

QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO VERTICAL				
PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA				
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE
	A-18	Fundo: Amarelo Orla interna: Preto Orla externa: Amarelo Símbolo e legenda: Preto Verso: Preto fosco	L = 0,60	02 un.
PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA				
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE
		IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA	L=0,45 H=0,25	08 un.
	R - 19-40	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto	D=0,50	01 un.

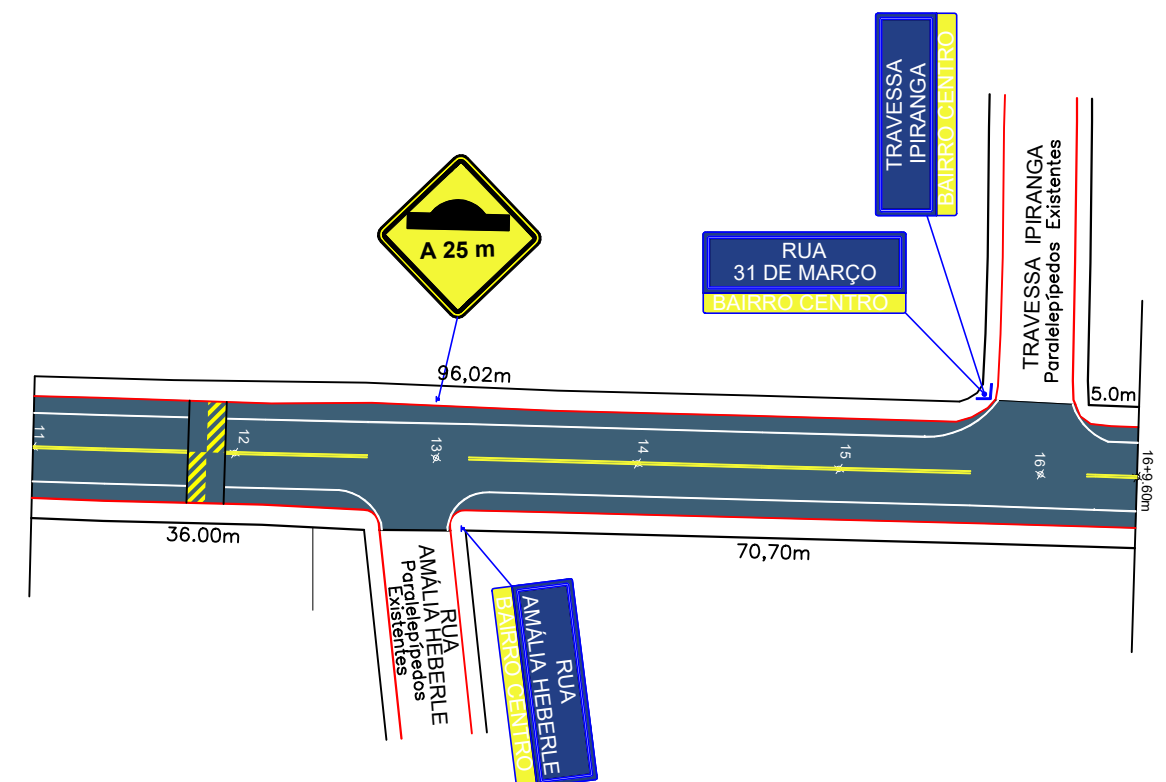

PLANTA DA SINALIZAÇÃO ESTACA 11 ATÉ 16+9.60 m
ESCALA: 1/750

QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
	FAIXA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS	L=0,10	495,90 m
	LINHA DE BORDO CONTÍNUA BRANCA	L=0,10	563,35 m
	FAIXA DE PEDESTRES	L=0,40	38,10 m²
	DEMARCAÇÃO DE PISTA	CONFORME DETALHE	9,40 m²



Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. SOBRE PARALELELPÉDOS RUA 31 DE MARÇO

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.964-0

Desenho: EDSON ABATTI

Data: DEZEMBRO DE 2018

Escala: INDICADAS

Serviço: PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Trecho: EST. 0.P.P. - ATÉ - EST. 16+9.60 m

Prancha:

01/02