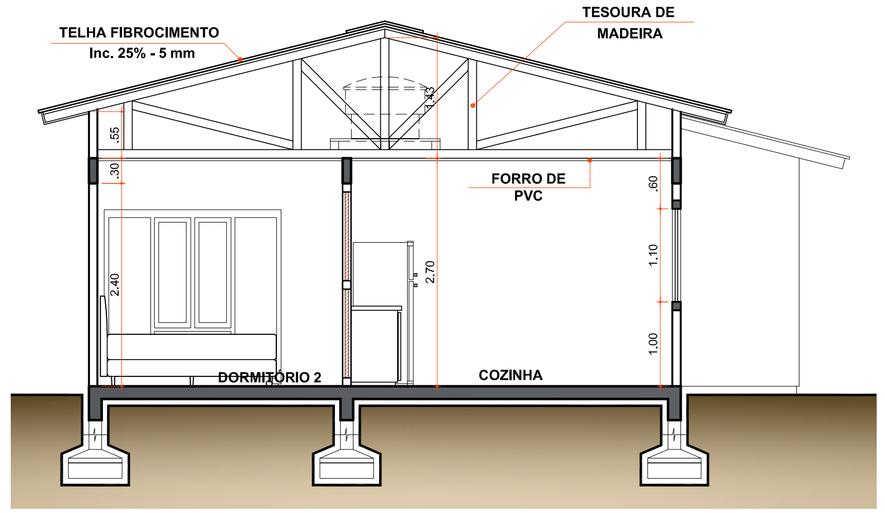

CORTE "AA"

Escala _____ 1 : 50

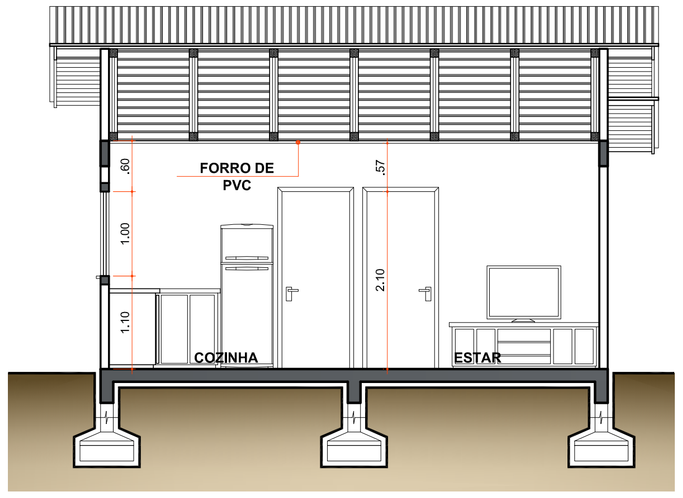

CORTE "BB"

Escala _____ 1 : 50

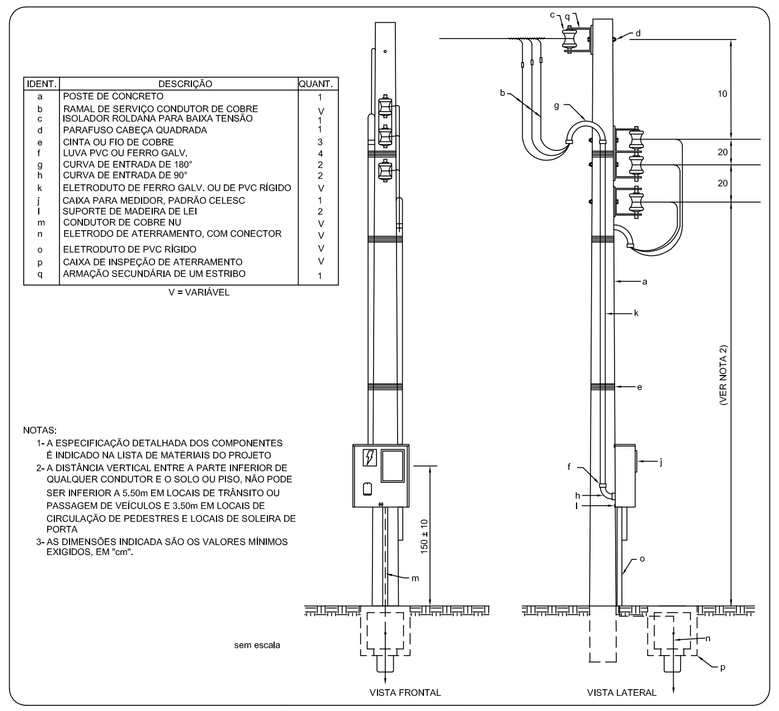

FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - MEDIÇÃO À 3 FIOS - INSTALAÇÃO EM POSTE

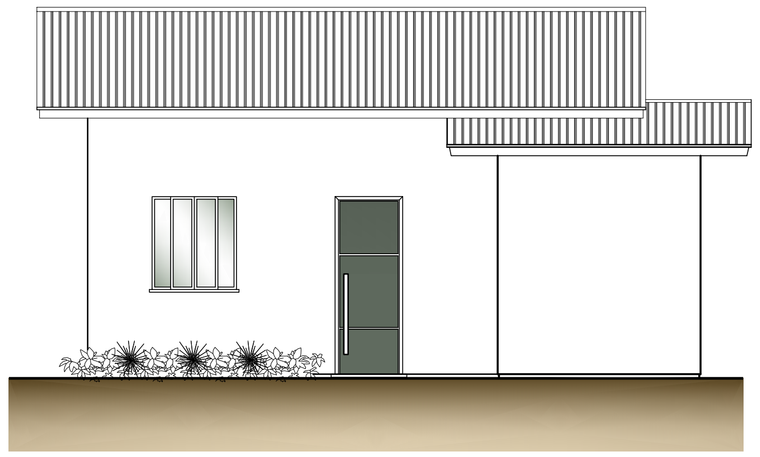

FACHADA

Escala _____ 1 : 50

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD
J1	Janela de correr 4 folhas	110	90	100	Ferro	3
J2	Janela de correr 4 folhas	90	110	100	Ferro	1

P1	Porta de abrir	80	210	-	Madeira	3

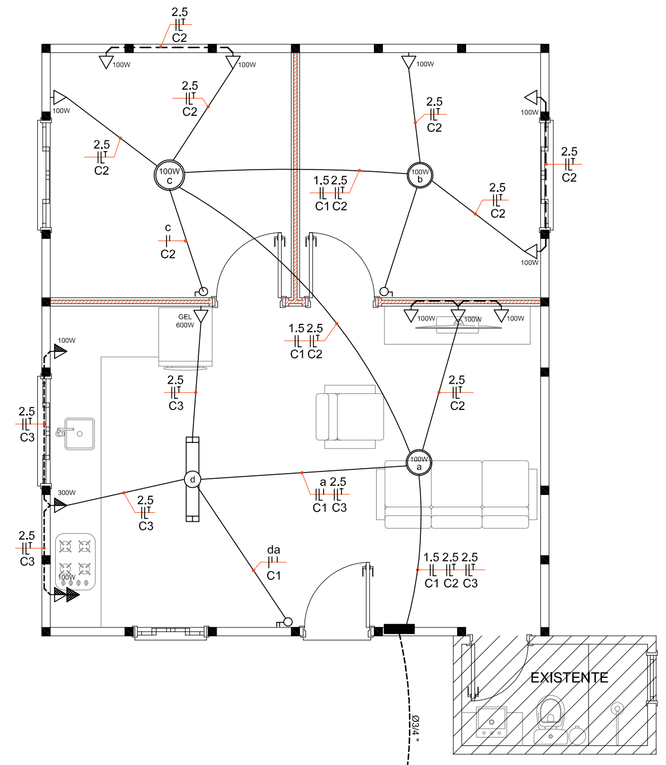

PLANTA BAIXA ELÉTRICO

Escala _____ 1 : 50



QPD

Circ.	Iluminação (w)			Tomadas (w)					Soma em watts	Disj. (A)	Fio (mm²)	Fase (R/S)	
	40	60	100	100	300	600	1.200	5.500					
C1	2	-	3	-	-	-	-	-	620	15	2.5	R	Iluminação
C2	-	-	-	9	-	-	-	-	900	15	2.5	R	Estar/Dorm.
C3	-	-	-	3	1	1	-		1.200	15	2.5	R	Copa/Coz
C4	-	-	-	-	-	-	-	1	5.500	30	6.0	R	Chuveiro
C5	R	E	S	E	R	V	A		1.000	10	2.5	R	Reserva
Soma	2	-	3	12	1	1	-	1	8.820	50	10.0	R	

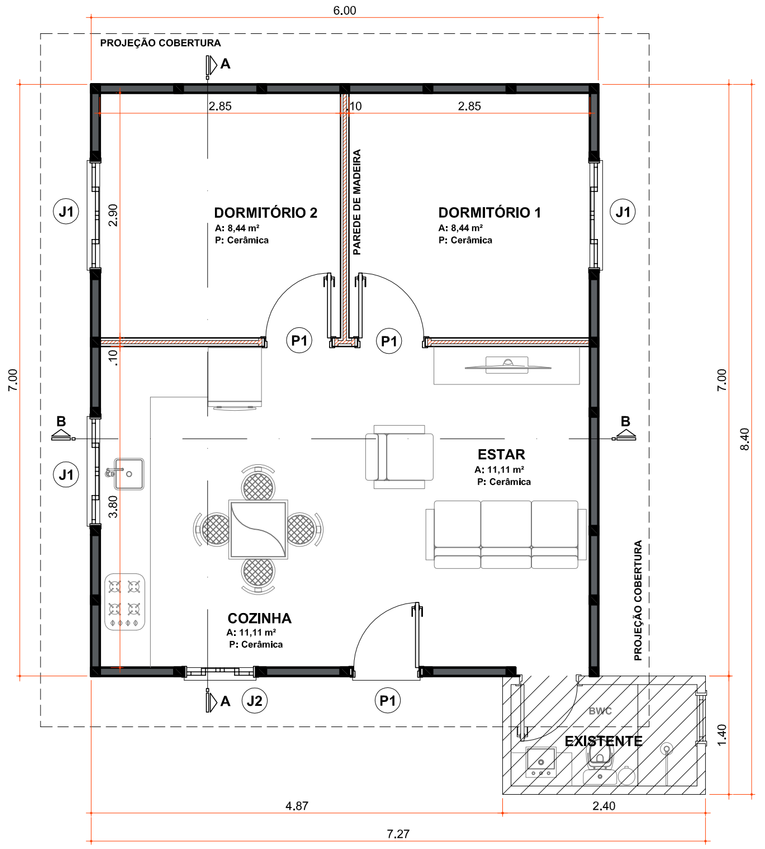

PLANTA BAIXA

Área _____ 42,00 m²
Escala _____ 1 : 50

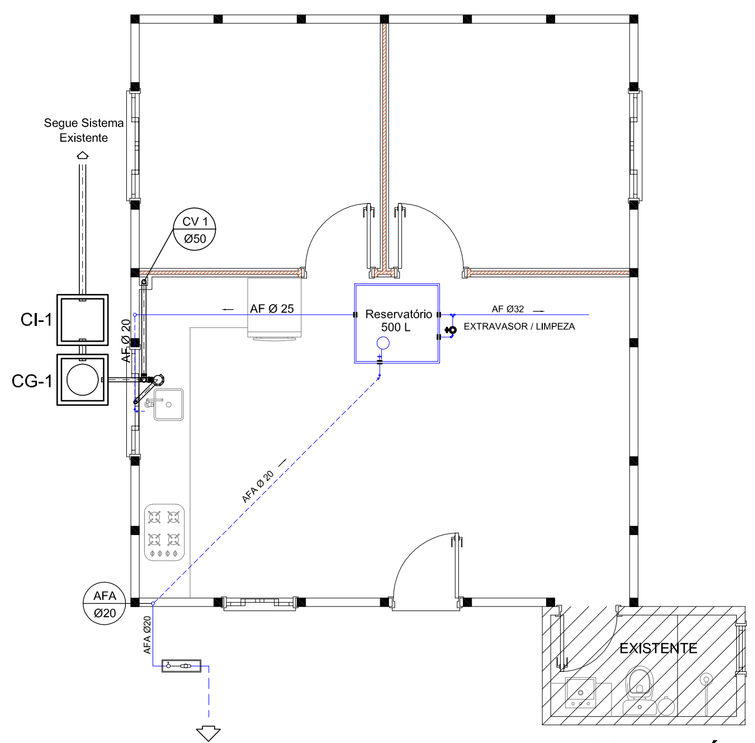

PLANTA BAIXA HIDROSSANITÁRIO

Escala _____ 1 : 50

Tubulação de esgôto
Tubulação Hidráulica(fria) no teto
Tubulação Hidráulica (fria) no piso
Caixa Sifonada
Caixa Sifonada c/ ralo
Caixa Seca
Ralo Seco
CG Caixa de Gordura
CI Caixa de Inspeção
AF Coluna de Água Fria
AFA Coluna de Água Fria Ascendente
CV Coluna de Ventilação
TQ Tubo de Queda
TG Tubo de Gordura

QPM QUADRO DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO(ENERGIA)
QPD QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO(ENERGIA)
ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO .
ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO E/OU NA PAREDE.
CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
ELETRODUTO QUE SOBE E QUE DESCE, RESPECTIVAMENTE.
INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA,DUAS E TRES SECOES RESPECTIVAMENTE.
INTERRUPTOR PARALELO DE UMA,DUAS E TRES SECOES RESPECTIVAMENTE.
LUMINÁRIA COMPLETA INCANDESCENTE,NA PAREDE E NO TETO
LUMINÁRIA COMPLETA FLUORESCENTE (2 X 40 W)
LUMINÁRIA (400 W)
TOMADAS DE ENERGIA A 0,30m, 1,20m E 2,20m DE ALTURA, RESPECTIVAMENTE
CH CHUVEIRO
GEL GELADEIRA

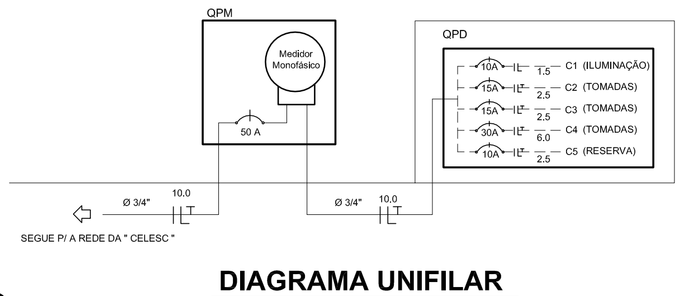

DIAGRAMA UNIFILAR

ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOAÇABA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Obra: **HABITAÇÃO ECONÔMICA**

Conteúdo: **PLANTA BAIXA, CORTE "AA" "BB", FACHADA, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E DET. CONSTRUTIVOS**

Referência: **PROJETO ARQUITETÔNICO - ELÉTRICO - HIDROSSANITÁRIO**

Local da Obra: **RUA TIRADENTES - ÁGUA DOCE - SC**

Prefeito Municipal **NOVELI SGANZERLA**

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito

Projeto:
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Prancha: **ARQ - EL HID**

Desenho: **ANDRÉ BEAL** | Data: **FEVEREIRO/2013** | Escala: **INDICADA(S)** | Área Total: **42,00 m²**